

DECOFIX

DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL

ROUND 1L



ROUND 2L



SQUARE 1L



SQUARE 2L



LIGHT SOURCE
LED ARRAY
9,2W
744 lm
2700K/CRI 90
945 lm
3000K/CRI 80

□ 30 White
30 Blanco

■ 14 Black
14 Negro



Screening Cylinder Colours (included)
Colores del Cilindro Apantallador (incluidos)

■ Silver
Plata

■ Gold
Oro

■ Black
Negro



DECOFIX

Description

Fixed embedded light fixtures with 1 and 2 lights, for LED light source.
Great visual comfort due to rear position of light source.
Available in square and round versions in a matt white and black finish.
They are made up of a body made in aluminium and fixing springs to the ceiling. They have a radiator for each LED made out of injected aluminium.

Reflectors

Made of metallized plastic.

Power Supply

Constant current power supply not included.

Accessories

All versions have interchangeable screening cylinders in 3 colours: black, gold or silver, incorporated into the light fixture.
With a plastic diffuser to enhance light uniformity and improve visual comfort, incorporated into the light fixture.

Additional Information

IP20 protection grade.
Insulation class III.
Suitable for installation on normally inflammable surfaces.

Standard Compliance and Quality Marks

EN60598-1 European Technical Standards and any subsequent additions.

Descripción

Luminarias empotrables fijas de 1 y 2 luces, para fuente de iluminación LED.
Ofrece un alto confort visual debido a la posición retrasada de la fuente de luz. Disponibles en versiones cuadradas y redondas en acabado blanco y negro mate.
Se componen de un cuerpo realizado en aluminio y muelles de sujeción a techo. Disponen de un radiador para cada LED realizado en aluminio inyectado.

Reflectores

Realizados en plástico metalizado.

Unidades de Alimentación

Fuente de alimentación de corriente constante no incluida.

Accesorios

Todas la versiones disponen de cilindro apantallador en 3 colores: negro, oro o plata intercambiables entre sí, incluidos dentro de la luminaria.
Incorpora además, un difusor realizado en plástico que mejora la uniformidad de la luz y mejora el confort visual, incluido en la luminaria.

Información Adicional

Índice de protección IP20.
Clase de aislamiento III.
Instalable sobre superficies normalmente inflamables.

Cumplimiento de Normativa y Marcas de Calidad



Luminaria conforme con la Normativa Técnica Europea EN60598-1 y partes segundas.



DECOFIX

Decofix Round 1L

Light Source: LED Array DC 500 mA - 9,2W - 744 lm - 2700K/CRI 90 / 9,2W - 945 lm - 3000K/CRI 80

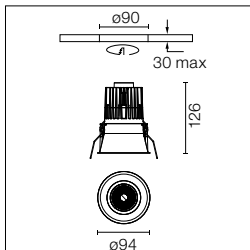

Recessed luminaire with LED light source. Power supply not included.


Luminaria empotrable para fuente de luz LED. Fuente de alimentación no incluida.

Recommended power supply / Equipos recomendados*:

Non Dimmable	60.9160
Dimmable 1-10V	60.9188
Dimmable Dali 1	60.8847
Dimmable Dali 2	60.9222
Mains Dimming	60.9411
Casambi	60.9207

* Refer to the Drivers chapter / Ver capítulo Drivers

2700K
□ 09.3111.30A




Beam Angle: 35°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	853	0.63
2	213	1.26
3	95	1.88
4	53	2.51
5	34	3.14

Luminous flux luminaire
332 lm

3000K
□ 09.3110.30A




Beam Angle: 35°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1016	0.63
2	254	1.26
3	113	1.88
4	63	2.51
5	41	3.14

Luminous flux luminaire
396 lm

2700K
■ 09.3111.14A




Beam Angle: 37°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	776	0.67
2	194	1.34
3	86	2.02
4	49	2.69
5	31	3.36

Luminous flux luminaire
395 lm

3000K
■ 09.3110.14A





Beam Angle: 37°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	925	0.67
2	231	1.34
3	103	2.02
4	58	2.69
5	37	3.36

Luminous flux luminaire
471 lm

Decofix Square 1L

Light Source: LED Array DC 500 mA - 9,2W - 744 lm - 2700K/CRI 90 / 9,2W - 945 lm - 3000K/CRI 80

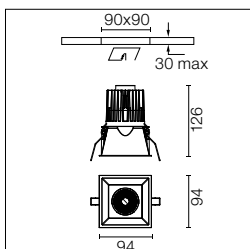

Recessed luminaire with LED light source. Power supply not included.


Luminaria empotrable para fuente de luz LED. Fuente de alimentación no incluida.

Recommended power supply / Equipos recomendados*:

Non Dimmable	60.9160
Dimmable 1-10V	60.9188
Dimmable Dali 1	60.8847
Dimmable Dali 2	60.9222
Mains Dimming	60.9411
Casambi	60.9207

* Refer to the Drivers chapter / Ver capítulo Drivers

2700K
□ 09.3101.30A




Beam Angle: 34°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	721	0.61
2	180	1.21
3	80	1.82
4	45	2.42
5	29	3.03

Luminous flux luminaire
280 lm

3000K
□ 09.3100.30A




Beam Angle: 34°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	858	0.61
2	215	1.21
3	95	1.82
4	54	2.42
5	34	3.03

Luminous flux luminaire
334 lm

2700K
■ 09.3101.14A




Beam Angle: 35°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	727	0.64
2	182	1.28
3	81	1.92
4	45	2.55
5	29	3.19

Luminous flux luminaire
368 lm

3000K
■ 09.3100.14A



Beam Angle: 35°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	866	0.64
2	216	1.28
3	96	1.92
4	54	2.55
5	35	3.19

Luminous flux luminaire
438 lm

DECOFIX

Decofix Round 2L

Light Source: LED Array DC 500 mA - 2x9,2W - 2x744 lm - 2700K/CRI 90 / 2x9,2W - 2x945 lm - 3000K/CRI 80

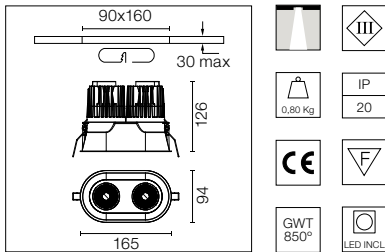

Recessed luminaire with 2 lights for LED light source. Power supply not included. Requires one power supply for each optic body.


Luminaria empotrable de 2 luces para fuente de luz LED. Fuente de alimentación no incluida. Es necesaria una fuente de alimentación por cada cuerpo óptico.

Recommended power supply / Equipos recomendados*:


Non Dimmable	60.9160
Dimmable 1-10V	60.9188
Dimmable Dali 1	60.8847
Dimmable Dali 2	60.9222
Mains Dimming	60.9411
Casambi	60.9207

* Refer to the Drivers chapter / Ver capítulo Drivers


2700K
□ 09.3116.30A




3000K
□ 09.3115.30A

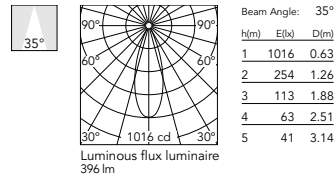

2700K
■ 09.3116.14A




3000K
■ 09.3115.14A

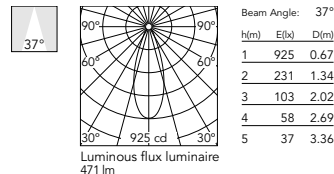

Decofix Square 2L

Light Source: LED Array DC 500 mA - 2x9,2W - 2x744 lm - 2700K/CRI 90 / 2x9,2W - 2x945 lm - 3000K/CRI 80

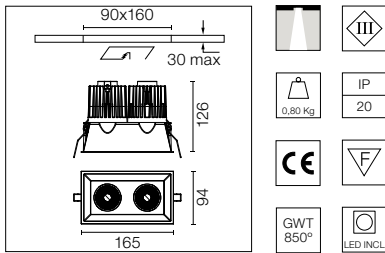

Recessed luminaire with 2 lights for LED light source. Power supply not included. Requires one power supply for each optic body included.


Luminaria empotrable de 2 luces para fuente de luz LED. Fuente de alimentación no incluida. Es necesaria una fuente de alimentación por cada cuerpo óptico.

Recommended power supply / Equipos recomendados*:


Non Dimmable	60.9160
Dimmable 1-10V	60.9188
Dimmable Dali 1	60.8847
Dimmable Dali 2	60.9222
Mains Dimming	60.9411
Casambi	60.9207

* Refer to the Drivers chapter / Ver capítulo Drivers


2700K
□ 09.3106.30A



3000K
□ 09.3105.30A

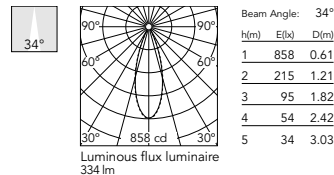

2700K
■ 09.3106.14A



3000K
■ 09.3105.14A

