

UT DOWNLIGHT

DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL

TRIM / NO TRIM
Ø 57



LIGHT SOURCE

LED ARRAY
18W
2000 lm
3000K/CRI 80
1600 lm
3000K/CRI 90
4000K/CRI 90

TRIM / NO TRIM
Ø 86



LIGHT SOURCE


LED ARRAY
HIGH
PERFORMANCES
27W
3214 lm
3000K/CRI 80
2656 lm
3000K/CRI 90
2767 lm
4000K/CRI 90

□ 30 White
30 Blanco

■ 14 Black
14 Negro



Can be rotated 360° and swivelled 90°.
Puede ser rotado 360° y orientado 90°.



UT DOWNLIGHT

Description

Interior lighting for embedded installation with high power LED technology light sources, in Dali and Non Dali versions.

The family is available in two sizes (Ø57 and Ø86).

In an upper position it functions as a downlight, and in a lower position it functions as a swivelling projector.

The optical body of the luminaire is manufactured in high-pressure die-cast aluminium, finished in black or white powder paint.

Remote power kit included.

Power Supply

Not dimmable or dimmable Dali 220-240V, constant current, power supply included.

Accessories

- Screening crosspiece, elliptical lens, flood lens and Honeycomb.
- No Trim installation frame.

Additional Information

IP20 protection grade.

Insulation class II.

Suitable for installation on normally inflammable surfaces.

Standard Compliance and Quality Marks

EN60598-1 European Technical Standards and any subsequent additions.

Descripción

Luminaria de interior para instalación empotrada con fuentes de luz de tecnología LED de alta potencia y en versión Dali y No Dali.

La familia está disponible en dos tamaños (Ø57 y Ø86).

En posición superior funciona como donwlight y en posición inferior funciona como proyector orientable.

El cuerpo óptico de la luminaria está fabricado en aluminio inyectado a alta presión, acabados en pintura polvo de color blanco o negro.

Equipo de alimentación remoto incluido.

Unidades de Alimentación

Fuente de alimentación de corriente constante no regulable o regulable Dali 220-240V incluida.

Accesorios

- Disponibles cruceta de apantallamiento, lente elíptica, lente Flood y Honeycomb.
- Marco de instalación No Trim.

Información Adicional

Índice de protección IP20.

Clase de aislamiento II.

Instalable sobre superficies normalmente inflamables.

Cumplimiento de Normativa y Marcas de Calidad

Luminaria conforme con la Normativa Técnica Europea EN60598-1 y partes segundas.



Trim




No Trim

UT DOWNLIGHT

Ut Downlight Trim Ø57

Light Source: LED Array 18W - 2000 lm - 3000K/CRI 80 / 18W - 1600 lm - 3000K/CRI 90 / 18W - 1600 lm - 4000K/CRI 90




Recessed luminaire with LED light source. 220-240V, 50-60Hz remote power supply included.

Luminaria empotrable para fuente de luz LED. Fuente de alimentación remota 220-240V, 50-60Hz incluida.

3000K - CRI 80

Non Dimmable

- 09.4510.30A
- 09.4510.14A
- Dali Version
- 09.4510.30ADA
- 09.4510.14ADA



Beam Angle: 11°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	14508	0.19
2	3627	0.39
3	1612	0.58
4	907	0.77
5	580	0.97

Luminous flux luminaire 1295 lm

4000K - CRI 90

Non Dimmable

- 09.4516.30A
- 09.4516.14A
- Dali Version
- 09.4516.30ADA
- 09.4516.14ADA



Beam Angle: 11°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	13577	0.19
2	3394	0.39
3	1509	0.58
4	849	0.77
5	543	0.97

Luminous flux luminaire 1212 lm

3000K - CRI 90

Non Dimmable

- 09.4513.30A
- 09.4513.14A
- Dali Version
- 09.4513.30ADA
- 09.4513.14ADA



Beam Angle: 11°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	11957	0.19
2	2989	0.39
3	1329	0.58
4	747	0.77
5	478	0.97

Luminous flux luminaire 1067 lm

3000K - CRI 80

Non Dimmable

- 09.4511.30A
- 09.4511.14A
- Dali Version
- 09.4511.30ADA
- 09.4511.14ADA



Beam Angle: 21°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	5503	0.36
2	1376	0.72
3	611	1.09
4	344	1.45
5	220	1.81

Luminous flux luminaire 981 lm

4000K - CRI 90

Non Dimmable

- 09.4517.30A
- 09.4517.14A
- Dali Version
- 09.4517.30ADA
- 09.4517.14ADA



Beam Angle: 21°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	5149	0.36
2	1287	0.72
3	572	1.09
4	322	1.45
5	206	1.81

Luminous flux luminaire 918 lm

3000K - CRI 90

Non Dimmable

- 09.4514.30A
- 09.4514.14A
- Dali Version
- 09.4514.30ADA
- 09.4514.14ADA



Beam Angle: 21°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	4535	0.36
2	1134	0.72
3	504	1.09
4	283	1.45
5	181	1.81

Luminous flux luminaire 808 lm

3000K - CRI 80

Non Dimmable

- 09.4512.30A
- 09.4512.14A
- Dali Version
- 09.4512.30ADA
- 09.4512.14ADA



Beam Angle: 43°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	2190	0.79
2	548	1.58
3	243	2.37
4	137	3.16
5	88	3.95

Luminous flux luminaire 995 lm

4000K - CRI 90

Non Dimmable

- 09.4518.30A
- 09.4518.14A
- Dali Version
- 09.4518.30ADA
- 09.4518.14ADA



Beam Angle: 43°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	2050	0.79
2	512	1.58
3	228	2.37
4	128	3.16
5	82	3.95

Luminous flux luminaire 932 lm

3000K - CRI 90

Non Dimmable

- 09.4515.30A
- 09.4515.14A
- Dali Version
- 09.4515.30ADA
- 09.4515.14ADA



Beam Angle: 43°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	1805	0.79
2	451	1.58
3	201	2.37
4	113	3.16
5	72	3.95

Luminous flux luminaire 820 lm

UT DOWNLIGHT

Ut Downlight No Trim Ø57

Light Source: LED Array 18W - 2000 lm - 3000K/CRI 80 / 18W - 1600 lm - 3000K/CRI 90 / 18W - 1600 lm - 4000K/CRI 90



Recessed luminaire with LED light source. 220-240V, 50-60Hz remote power supply included.

Luminaria empotrable para fuente de luz LED. Fuente de alimentación remota 220-240V, 50-60Hz incluida.


Pre-installation frame must be ordered separately.

Marco de pre-instalación. Se ha de pedir por separado.

3000K - CRI 80

Non Dimmable

- 09.4519.30A
- 09.4519.14A
- Dali Version
- 09.4519.30ADA
- 09.4519.14ADA



Beam Angle: 11°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	14508	0.19
2	3627	0.39
3	1612	0.58
4	907	0.77
5	580	0.97

Luminous flux luminaire 1295 lm

4000K - CRI 90

Non Dimmable

- 09.4525.30A
- 09.4525.14A
- Dali Version
- 09.4525.30ADA
- 09.4525.14ADA



Beam Angle: 11°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	13577	0.19
2	3394	0.39
3	1509	0.58
4	849	0.77
5	543	0.97

Luminous flux luminaire 1212 lm

3000K - CRI 90

Non Dimmable

- 09.4522.30A
- 09.4522.14A
- Dali Version
- 09.4522.30ADA
- 09.4522.14ADA



Beam Angle: 11°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	11957	0.19
2	2989	0.39
3	1329	0.58
4	747	0.77
5	478	0.97

Luminous flux luminaire 1067 lm

3000K - CRI 80

Non Dimmable

- 09.4520.30A
- 09.4520.14A
- Dali Version
- 09.4520.30ADA
- 09.4520.14ADA



Beam Angle: 21°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	5503	0.36
2	1376	0.72
3	611	1.09
4	344	1.45
5	220	1.81

Luminous flux luminaire 981 lm

4000K - CRI 90

Non Dimmable

- 09.4526.30A
- 09.4526.14A
- Dali Version
- 09.4526.30ADA
- 09.4526.14ADA



Beam Angle: 21°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	5149	0.36
2	1287	0.72
3	572	1.09
4	322	1.45
5	206	1.81

Luminous flux luminaire 918 lm

3000K - CRI 90

Non Dimmable

- 09.4523.30A
- 09.4523.14A
- Dali Version
- 09.4523.30ADA
- 09.4523.14ADA



Beam Angle: 21°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	4535	0.36
2	1134	0.72
3	504	1.09
4	283	1.45
5	181	1.81

Luminous flux luminaire 808 lm

3000K - CRI 80

Non Dimmable

- 09.4521.30A
- 09.4521.14A
- Dali Version
- 09.4521.30ADA
- 09.4521.14ADA



Beam Angle: 43°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	2190	0.79
2	548	1.58
3	243	2.37
4	137	3.16
5	88	3.95

Luminous flux luminaire 995 lm

4000K - CRI 90

Non Dimmable

- 09.4527.30A
- 09.4527.14A
- Dali Version
- 09.4527.30ADA
- 09.4527.14ADA



Beam Angle: 43°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	2050	0.79
2	512	1.58
3	228	2.37
4	128	3.16
5	82	3.95

Luminous flux luminaire 932 lm

3000K - CRI 90

Non Dimmable

- 09.4524.30A
- 09.4524.14A
- Dali Version
- 09.4524.30ADA
- 09.4524.14ADA



Beam Angle: 43°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	1805	0.79
2	451	1.58
3	201	2.37
4	113	3.16
5	72	3.95

Luminous flux luminaire 820 lm

UT DOWNLIGHT

Ut Downlight Trim Ø86

Light Source: LED Array High Performances 27W - 3214 lm - 3000K/CRI 80 / 27W - 2656 lm - 3000K/CRI 90 / 27W - 2767 lm - 4000K/CRI 90




Recessed luminaire with LED light source. 220-240V, 50-60Hz remote power supply included.

Luminaria empotrable para fuente de luz LED. Fuente de alimentación remota 220-240V, 50-60Hz incluida.

3000K - CRI 80

Non Dimmable

- 09.4910.30A
- 09.4910.14A
- Dali Version
- 09.4910.30ADA
- 09.4910.14ADA



Beam Angle: 12°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	29106	0.21
2	7277	0.41
3	3234	0.62
4	1819	0.82
5	1164	1.03

Luminous flux luminaire 2259 lm

4000K - CRI 90

Non Dimmable

- 09.4916.30A
- 09.4916.14A
- Dali Version
- 09.4916.30ADA
- 09.4916.14ADA



Beam Angle: 12°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	25058	0.21
2	6265	0.41
3	2784	0.62
4	1566	0.82
5	1002	1.03

Luminous flux luminaire 1945 lm

3000K - CRI 90

Non Dimmable

- 09.4913.30A
- 09.4913.14A
- Dali Version
- 09.4913.30ADA
- 09.4913.14ADA



Beam Angle: 12°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	24053	0.21
2	6013	0.41
3	2673	0.62
4	1503	0.82
5	962	1.03

Luminous flux luminaire 1867 lm

3000K - CRI 80

Non Dimmable

- 09.4911.30A
- 09.4911.14A
- Dali Version
- 09.4911.30ADA
- 09.4911.14ADA



Beam Angle: 24°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	9780	0.43
2	2445	0.86
3	1087	1.28
4	611	1.71
5	391	2.14

Luminous flux luminaire 2155 lm

4000K - CRI 90

Non Dimmable

- 09.4917.30A
- 09.4917.14A
- Dali Version
- 09.4917.30ADA
- 09.4917.14ADA



Beam Angle: 24°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	8420	0.43
2	2105	0.86
3	936	1.28
4	526	1.71
5	337	2.14

Luminous flux luminaire 1855 lm

3000K - CRI 90

Non Dimmable

- 09.4914.30A
- 09.4914.14A
- Dali Version
- 09.4914.30ADA
- 09.4914.14ADA



Beam Angle: 24°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	8082	0.43
2	2020	0.86
3	898	1.28
4	505	1.71
5	323	2.14

Luminous flux luminaire 1781 lm

3000K - CRI 80

Non Dimmable

- 09.4912.30A
- 09.4912.14A
- Dali Version
- 09.4912.30ADA
- 09.4912.14ADA



Beam Angle: 37°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	5741	0.67
2	1435	1.34
3	638	2.01
4	359	2.69
5	230	3.36

Luminous flux luminaire 2053 lm

4000K - CRI 90

Non Dimmable

- 09.4918.30A
- 09.4918.14A
- Dali Version
- 09.4918.30ADA
- 09.4918.14ADA



Beam Angle: 37°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	4943	0.67
2	1236	1.34
3	549	2.01
4	309	2.69
5	198	3.36

Luminous flux luminaire 1768 lm

3000K - CRI 90

Non Dimmable

- 09.4915.30A
- 09.4915.14A
- Dali Version
- 09.4915.30ADA
- 09.4915.14ADA



Beam Angle: 37°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	4745	0.67
2	1186	1.34
3	527	2.01
4	297	2.69
5	190	3.36

Luminous flux luminaire 1697 lm

UT DOWNLIGHT

Ut Downlight No Trim Ø86

Light Source: LED Array High Performances 27W - 3214 lm - 3000K/CRI 80 / 27W - 2656 lm - 3000K/CRI 90 / 27W - 2767 lm - 4000K/CRI 90



Recessed luminaire with LED light source. 220-240V, 50-60Hz remote power supply included.

Luminaria empotrable para fuente de luz LED. Fuente de alimentación remota 220-240V, 50-60Hz incluida.

Pre-installation frame must be ordered separately.

Marco de pre-instalación. Se ha de pedir por separado.

3000K - CRI 80

Non Dimmable


09.4919.30A

09.4919.14A

Dali Version

09.4919.30ADA

09.4919.14ADA



Beam Angle: 12°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	29106	0.21
2	7277	0.41
3	3234	0.62
4	1819	0.82
5	1164	1.03

Luminous flux luminaire 2259 lm

4000K - CRI 90

Non Dimmable


09.4925.30A

09.4925.14A

Dali Version

09.4925.30ADA

09.4925.14ADA



Beam Angle: 12°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	25058	0.21
2	6265	0.41
3	2784	0.62
4	1566	0.82
5	1002	1.03

Luminous flux luminaire 1945 lm

3000K - CRI 90

Non Dimmable


09.4922.30A

09.4922.14A

Dali Version

09.4922.30ADA

09.4922.14ADA



Beam Angle: 12°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	24053	0.21
2	6013	0.41
3	2673	0.62
4	1503	0.82
5	962	1.03

Luminous flux luminaire 1867 lm

3000K - CRI 80

Non Dimmable


09.4920.30A

09.4920.14A

Dali Version

09.4920.30ADA

09.4920.14ADA



Beam Angle: 24°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	9780	0.43
2	2445	0.86
3	1087	1.28
4	611	1.71
5	391	2.14

Luminous flux luminaire 2155 lm

4000K - CRI 90

Non Dimmable


09.4926.30A

09.4926.14A

Dali Version

09.4926.30ADA

09.4926.14ADA



Beam Angle: 24°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	8420	0.43
2	2105	0.86
3	936	1.28
4	526	1.71
5	337	2.14

Luminous flux luminaire 1855 lm

3000K - CRI 90

Non Dimmable


09.4923.30A

09.4923.14A

Dali Version

09.4923.30ADA

09.4923.14ADA



Beam Angle: 24°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	8082	0.43
2	2020	0.86
3	898	1.28
4	505	1.71
5	323	2.14

Luminous flux luminaire 1781 lm

4000K - CRI 90

Non Dimmable

09.4927.30A

09.4927.14A

Dali Version

09.4927.30ADA

09.4927.14ADA



Beam Angle: 24°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	4943	0.67
2	1236	1.34
3	549	2.01
4	309	2.69
5	198	3.36

Luminous flux luminaire 1768 lm

3000K - CRI 80

Non Dimmable


09.4921.30A

09.4921.14A

Dali Version

09.4921.30ADA

09.4921.14ADA



Beam Angle: 37°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	5741	0.67
2	1435	1.34
3	638	2.01
4	359	2.69
5	230	3.36

Luminous flux luminaire 2053 lm

4000K - CRI 90

Non Dimmable


09.4927.30A

09.4927.14A

Dali Version

09.4927.30ADA

09.4927.14ADA



Beam Angle: 37°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	4745	0.67
2	1186	1.34
3	527	2.01
4	297	2.69
5	190	3.36

Luminous flux luminaire 1697 lm

3000K - CRI 90

Non Dimmable


09.4924.30A

09.4924.14A

Dali Version

09.4924.30ADA

09.4924.14ADA



Beam Angle: 37°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	4745	0.67
2	1186	1.34
3	527	2.01
4	297	2.69
5	190	3.36

Luminous flux luminaire 1697 lm

UT DOWNLIGHT


Accessories / Accesorios

Screening crosspiece, lenses and honeycomb directly installable on the head of the luminaire without needing any fastening accessory.

UT Downlight Ø86: Installation compatible with honeycomb + lense at the same time.

Cruceta de apantallamiento, lentes y honeycomb directamente instalables en la cabeza de la luminaria sin necesidad de accesorio de sujeción.

UT Downlight Ø86: Compatibilidad de instalación de honeycomb + lente al mismo tiempo.

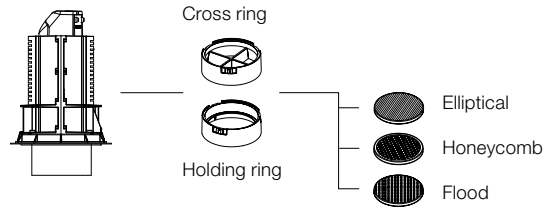

UT Downlight Ø57

Installation frame No Trim.
Marco de instalación No Trim.



08.8994.30
08.8994.14

Screening crosspiece
Cruceta de apantallamiento



08.8429.00

Elliptical lens
Lente elíptica



08.8431.00

Flood lens
Lente flood



08.8432.00

For Spot & Medium optics

Honeycomb
Honeycomb



08.8428.00

Snoot shielding cone
Cono apantallador



08.0526.00
08.0526.40
08.0526.BW

UT Downlight Ø86

Installation frame No Trim.
Marco de instalación No Trim.



08.8995.30
08.8995.14

Holding ring
Aro soporte



08.8410.00

Screening crosspiece
Cruceta de apantallamiento



08.8411.00

Elliptical lens
Lente elíptica



08.8163.68

Flood lens
Lente flood



08.8175.68

For Spot & Medium optics

Honeycomb
Honeycomb



08.8495.14