

































# UT PRO

## UT Pro 150 GA-69

Light Source: LED Array 23,5W - 2300 lm - 3000K/CRI 80 / 23,5W - 1950 lm - 3000K/CRI 90 / 23,5W - 2009 lm - 4000K/CRI 90



Finishes Available




Spotlight to be installed in standard 3-phase track with LED light source. 120-270V power supply integrated. It includes high performance reflector.

Proyector para ser instalado en perfil trifásico estándar con fuente de luz LED. Fuente de alimentación 120-270V integrada. Incluye reflector de alto rendimiento.

.40 versions come with the track adapter, the arm and the rear of the head in black. In the "All white" versions, the track adapter, the arm, the rear of the head and the head are white. Only the anti-glare ring is black.

Las versiones .40 tienen el adaptador a carril, el brazo y la traseira de la cabeza en negro. En las versiones "all white" el adaptador a carril, el brazo, la traseira de la cabeza y la cabeza son blancas, solo el anillo anti-deslumbramiento permanece en color negro.


- 3000K - CRI 80**  
**On board dimmer**  
 09.7270.40A  
 09.7270.14A  
 All White  
 09.7270.40A78



Beam Angle: 16°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	20969	0.28
2	5242	0.56
3	2330	0.84
4	1311	1.12
5	839	1.40


- 3000K - CRI 90**  
**On board dimmer**  
 09.7276.40A  
 09.7276.14A  
 All White  
 09.7276.40A78



Beam Angle: 16°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	17329	0.28
2	4332	0.56
3	1925	0.84
4	1083	1.12
5	693	1.40


- 4000K - CRI 90**  
**On board dimmer**  
 09.7271.40A  
 09.7271.14A  
 All White  
 09.7271.40A78



Beam Angle: 16°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	18057	0.28
2	4514	0.56
3	2006	0.84
4	1129	1.12
5	722	1.40


- 3000K - CRI 80**  
**On board dimmer**  
 09.7272.40A  
 09.7272.14A  
 All White  
 09.7272.40A78



Beam Angle: 28°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	10158	0.50
2	2540	1.00
3	1129	1.50
4	635	2.00
5	406	2.50


- 3000K - CRI 90**  
**On board dimmer**  
 09.7277.40A  
 09.7277.14A  
 All White  
 09.7277.40A78



Beam Angle: 28°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	8395	0.50
2	2099	1.00
3	933	1.50
4	525	2.00
5	336	2.50


- 4000K - CRI 90**  
**On board dimmer**  
 09.7273.40A  
 09.7273.14A  
 All White  
 09.7273.40A78



Beam Angle: 28°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	8748	0.50
2	2187	1.00
3	972	1.50
4	547	2.00
5	350	2.50


- 3000K - CRI 80**  
**On board dimmer**  
 09.7274.40A  
 09.7274.14A  
 All White  
 09.7274.40A78



Beam Angle: 40°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	5634	0.73
2	1408	1.46
3	626	2.18
4	352	2.91
5	225	3.64


- 3000K - CRI 90**  
**On board dimmer**  
 09.7278.40A  
 09.7278.14A  
 All White  
 09.7278.40A78



Beam Angle: 40°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	4656	0.73
2	1164	1.46
3	517	2.18
4	291	2.91
5	186	3.64

- 4000K - CRI 90**  
**On board dimmer**  
 09.7275.40A  
 09.7275.14A  
 All White  
 09.7275.40A78





Beam Angle: 40°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	4851	0.73
2	1213	1.46
3	539	2.18
4	303	2.91
5	194	3.64

# UT PRO

## UT Pro 175 GA-69

Light Source: LED Array 35,3W - 3950 lm - 3000K/CRI 80 / 35,3W - 3250 lm - 3000K/CRI 90 / 35,3W - 3400 lm - 4000K/CRI 90



Spotlight to be installed in standard 3-phase track with LED light source. 120-270V power supply integrated. It includes high performance reflector.

Proyector para ser instalado en perfil trifásico estándar con fuente de luz LED. Fuente de alimentación 120-270V integrada. Incluye reflector de alto rendimiento.

.40 versions come with the track adapter, the arm and the rear of the head in black. In the "All white" versions, the track adapter, the arm, the rear of the head and the head are white. Only the anti-glare ring is black.


Las versiones .40 tienen el adaptador a carril, el brazo y la trasera de la cabeza en negro. En las versiones "all white" el adaptador a carril, el brazo, la trasera de la cabeza y la cabeza son blancas, solo el anillo anti-deslumbramiento permanece en color negro.

Finishes Available



### 3000K - CRI 80 On board dimmer

- 09.7310.40
- 09.7310.14
- All White
- 09.7310.40.78




Beam Angle: 12°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	41811	0.21
2	10453	0.41
3	4646	0.62
4	2613	0.83
5	1672	1.03

### 3000K - CRI 90 On board dimmer

- 09.7311.40
- 09.7311.14
- All White
- 09.7311.40.78




Beam Angle: 12°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	33284	0.21
2	8321	0.41
3	3698	0.62
4	2080	0.83
5	1331	1.03

### 4000K - CRI 90 On board dimmer

- 09.7312.40
- 09.7312.14
- All White
- 09.7312.40.78




Beam Angle: 12°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	37034	0.21
2	9258	0.41
3	4115	0.62
4	2315	0.83
5	1481	1.03

### 3000K - CRI 80 On board dimmer

- 09.7313.40
- 09.7313.14
- All White
- 09.7313.40.78




Beam Angle: 25°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	17633	0.44
2	4408	0.88
3	1959	1.32
4	1102	1.76
5	705	2.20

### 3000K - CRI 90 On board dimmer

- 09.7314.40
- 09.7314.14
- All White
- 09.7314.40.78




Beam Angle: 25°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	14037	0.44
2	3509	0.88
3	1560	1.32
4	877	1.76
5	561	2.20

### 4000K - CRI 90 On board dimmer

- 09.7315.40
- 09.7315.14
- All White
- 09.7315.40.78




Beam Angle: 25°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	15618	0.44
2	3904	0.88
3	1735	1.32
4	976	1.76
5	625	2.20

### 3000K - CRI 80 On board dimmer

- 09.7316.40
- 09.7316.14
- All White
- 09.7316.40.78




Beam Angle: 37°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	8957	0.66
2	2239	1.32
3	995	1.98
4	560	2.65
5	358	3.31

### 3000K - CRI 90 On board dimmer

- 09.7317.40
- 09.7317.14
- All White
- 09.7317.40.78




Beam Angle: 37°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	7131	0.66
2	1783	1.32
3	792	1.98
4	446	2.65
5	285	3.31

### 4000K - CRI 90 On board dimmer

- 09.7318.40
- 09.7318.14
- All White
- 09.7318.40.78



Beam Angle: 37°



h(m)	E(lx)	D(m)
1	7934	0.66
2	1983	1.32
3	882	1.98
4	496	2.65
5	317	3.31



# UT PRO

## UT Pro 175 Lens GA-69

Light Source: LED Array 35,3W - 3950 lm - 3000K/CRI 80 / 35,3W - 3250 lm - 3000K/CRI 90 / 35,3W - 3400 lm - 4000K/CRI 90




Spotlight to be installed in standard 3-phase track with LED light source. Includes adjustable lens allowing opening angle calibration from 13° to 56°. 120-270V power supply integrated.


Proyector para ser instalado en perfil trifásico estándar con fuente de luz LED. Incorpora lente ajustable que permite la calibración del ángulo de apertura de 13° a 56°. Fuente de alimentación 120-270V integrada.

.40 versions come with the track adapter, the arm and the rear of the head in black. In the "All white" versions, the track adapter, the arm, the rear of the head and the head are white. Only the anti-glare ring is black.


Las versiones .40 tienen el adaptador a carril, el brazo y la trasera de la cabeza en negro. En las versiones "all white" el adaptador a carril, el brazo, la trasera de la cabeza y la cabeza son blancas, solo el anillo anti-deslumbramiento permanece en color negro.



- 3000K - CRI 80**  
**On board dimmer**
- 09.7373.40
  - 09.7373.14
  - All White
  - 09.7373.40.78




Beam Angle: 13°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	28212	0.23	
2	7053	0.46	
3	3135	0.70	
4	1763	0.93	
5	1128	1.16	




Beam Angle: 56°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	4649	1.07	
2	1162	2.14	
3	517	3.21	
4	291	4.29	
5	186	5.36	

- 3000K - CRI 90**  
**On board dimmer**
- 09.7374.40
  - 09.7374.14
  - All White
  - 09.7374.40.78




Beam Angle: 13°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	23312	0.23	
2	5828	0.46	
3	2590	0.70	
4	1457	0.93	
5	932	1.16	




Beam Angle: 56°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	3841	1.07	
2	960	2.14	
3	427	3.21	
4	240	4.29	
5	154	5.36	

- 4000K - CRI 90**  
**On board dimmer**
- 09.7375.40
  - 09.7375.14
  - All White
  - 09.7375.40.78





Beam Angle: 13°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	24291	0.23	
2	6073	0.46	
3	2699	0.70	
4	1518	0.93	
5	972	1.16	



Beam Angle: 56°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	4003	1.07	
2	1001	2.14	
3	445	3.21	
4	250	4.29	
5	160	5.36	

## UT Pro Wall-Washer GA-69 (Dali GA-600)

Light Source: Top LED 25,5W - 2700 lm - 3000K/CRI 90 / 25,5W - 2900 lm - 4000K/CRI 90



Wall-Washer lighting module to be installed in standard 3-phase track with LED light source. 220-240V power supply integrated. DALI version requires dimmable tracks (please refer to the "Tracks" chapter).


Módulo de iluminación Wall-Washer para ser instalado en perfil trifásico estándar con fuente de luz LED. Fuente de alimentación 220-240V integrada. Para la versión DALI necesita carriles dimmables (ver capítulo "Tracks").

.40 versions come with the track adapter, the arm and the rear of the head in black. In the "All white" versions, the track adapter, the arm, the rear of the head and the head are white. Only the anti-glare ring is black.

Las versiones .40 tienen el adaptador a carril, el brazo y la trasera de la cabeza en negro. En las versiones "all white" el adaptador a carril, el brazo, la trasera de la cabeza y la cabeza son blancas, solo el anillo anti-deslumbramiento permanece en color negro.




- 3000K - CRI 90**  
**Non Dimmable**
- 09.7504.40
  - 09.7504.14
  - All White
  - 09.7504.40.78



Beam Angle: 36°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	1199	0.76	
2	300	1.54	
3	133	2.34	
4	75	3.12	
5	48	3.92	

- 4000K - CRI 90**  
**Non Dimmable**
- 09.7505.40
  - 09.7505.14
  - All White
  - 09.7505.40.78



Beam Angle: 36°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	1184	0.76	
2	296	1.52	
3	132	2.28	
4	74	3.04	
5	47	3.80	

- Dali Version**
- 09.7504.40.DA
  - 09.7504.14.DA
  - All White
  - 09.7504.40.YU

- Dali Version**
- 09.7505.40.DA
  - 09.7505.14.DA
  - All White
  - 09.7505.40.YU

# UT SPOT&PRO

## Accessories / Accesorios

Screening crosspiece, lenses and honeycomb directly installable on the head of the luminaire without needing any fastening accessory. Installation compatible with honeycomb + lense at the same time.

Cruceta de apantallamiento, lentes y honeycomb directamente instalables en la cabeza de la luminaria sin necesidad de accesorio de sujeción. Compatibilidad de instalación de honeycomb + lente al mismo tiempo.

### UT Spot Ø57 / UT Pro 150

Screening crosspiece.  
Cruceta de apantallamiento.  08.8429.00

Elliptical lens  
Lente elíptica  08.8431.00

Flood lens  
Lente flood  08.8432.00

For Spot & Medium optics

Honeycomb  
Honeycomb  08.8428.00

Snoot shielding cone  
Cono apantallador   08.0526.00  
08.0526.40  
08.0526.BW

### UT Pro 175

Screening crosspiece.  
Cruceta de apantallamiento.  08.9108.00

Elliptical lens  
Lente elíptica  08.9109.00

Flood lens  
Lente flood  08.9110.00

Honeycomb  
Honeycomb  08.9107.00

Snoot shielding cone  
Cono apantallador   08.9111.00

## Accessories / Accesorios

Screening crosspiece, lenses and honeycomb directly installable on the head of the luminaire without needing any fastening accessory.


**UT Spot Ø86:** Installation compatible with honeycomb + lense at the same time.

**UT Spot Ø86 Multichip:** The accessories are not compatible with this version.

Cruceta de apantallamiento, lentes y honeycomb directamente instalables en la cabeza de la luminaria sin necesidad de accesorio de sujeción.

**UT Spot Ø86:** Compatibilidad de instalación de honeycomb + lente al mismo tiempo.

**UT Spot Ø86 Multichip:** Los accesorios no son compatibles con esta versión.

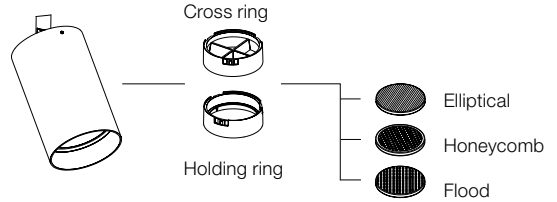

### UT Spot Ø86

Holding ring  
Aro soporte  08.8410.00

### UT Spot Ø86 Phosphor LED / UT Spot Ø86 LED Array

Screening crosspiece.  
Cruceta de apantallamiento.  08.8411.00

### UT Spot Ø86 LED Array

Elliptical lens  
Lente elíptica  08.8163.68

Flood lens  
Lente flood  08.8175.68

For Spot & Medium optics

Honeycomb  
Honeycomb  08.8495.14